
janvier 2016

Comet

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Chantiers / Nettoyage

Remorque de lavage Torpedo Twin

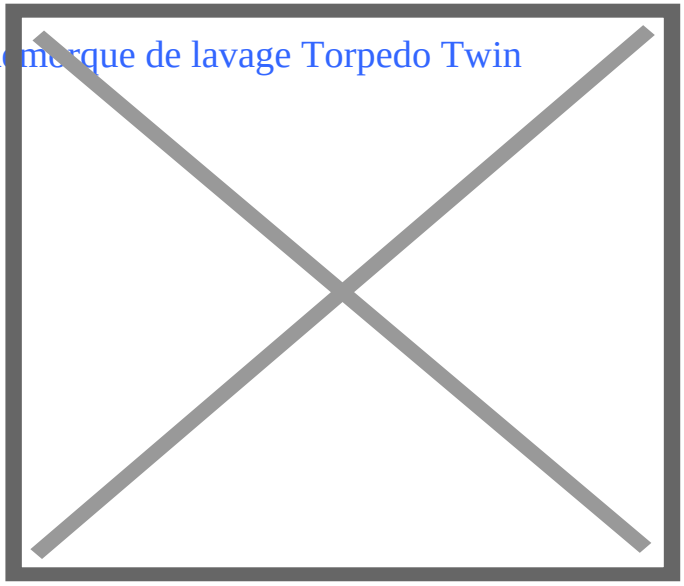

L’unité Torpedo Twin Comet pour le lavage à l’eau chaude est équipée d’un moteur Kohler diesel d’une cylindrée de 2 199 cc à refroidissement à eau, d’une pompe Comet TW500/TWS 500 avec filtre à eau et régulateur de pression, d’un enrouleur manuel contenant 50 m de tuyau 3/4" et d’un tableau de commande avec compte-tours, témoins des niveaux de liquides, contrôle sécurité du moteur, accélérateur manuel, régulateur de pression, refoulement d’eau manuel, manomètre de contrôle de la pression de fonctionnement et bouton d’arrêt d’urgence. Elle possède également une sonde d’alarme de niveau minimum de l’eau et deux chaudières 12 V Comet (température maximum de 140°C). La capacité du réservoir d’eau de la Torpedo Twin est de 600 l et celle du réservoir à essence de 75 l. Cette remorque montée sur roues 14" possède des dimensions (LxlxH) de 330 x 160 x 153 cm. Elle est déclinée en deux modèles d’une puissance de 35,4 cv et 51,7 cv pour, respectivement, une pression de 400 et 500 bar, un débit de 1â€¯080 et 1â€¯800 l/h et un poids à vide de 1â€¯000 et 1â€¯100 kg. Un pistolet avec lance et une buse HP 15° ou 25° avec insert en céramique sont disponibles en option.