


janvier 2009

Wienerberger

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Chantiers](#) / [Structures](#)

Brique Porotherm pour isolation thermique

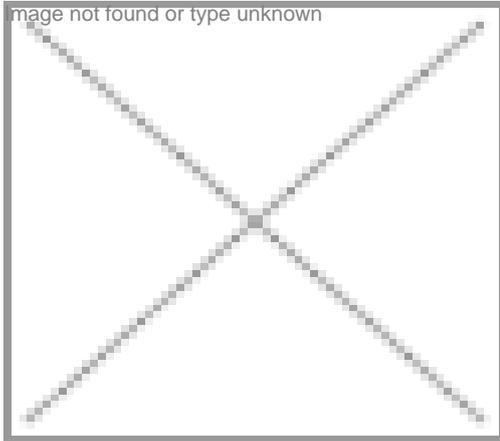

Le groupe Wienerberger, via la marque Porotherm, propose

une brique de 20 cm d'épaisseur pour mur à isolation thermique, la GFR 20 Th+.

Cette brique dispose d'une résistance thermique élevée grâce à un complexe isolant collé. Elle est ainsi préconisée pour la construction de Bâtiment Basse Consommation. Elle est disponible en deux versions en fonction des modes de mise en œuvre : format 500 x 200 x 299 mm avec un $R = 1,27 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ pour une pose en maçonnerie roulée et format 500 x 200 x 300 mm avec un $R = 1,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ pour une pose en maçonnerie traditionnelle. Pour répondre aux exigences des professionnels, elle est complétée par une gamme d'accessoires spécifique comprenant l'about TH7, un poteau, un poteau multi-angles, un linteau chaînage et un tableau-feuillure.