juillet 2010

# Case



## Bouteur à chenilles Case

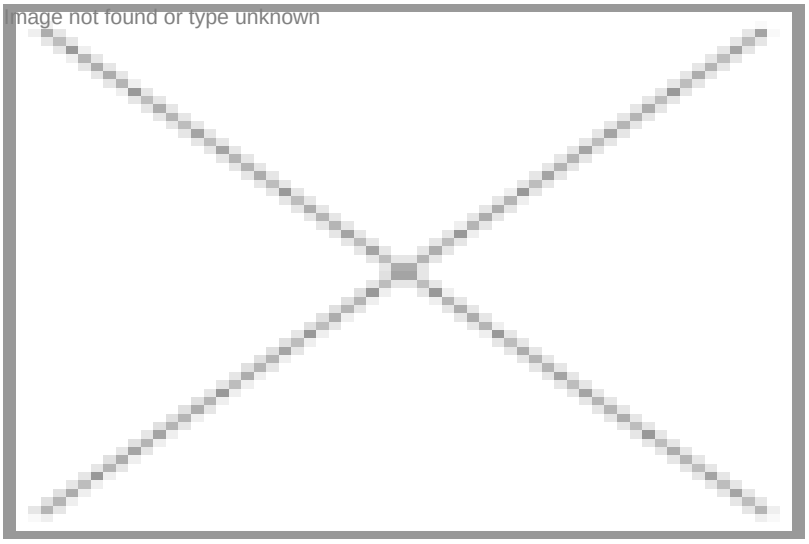


Le bouteur à chenilles Case 1650L à entraînement hydrostatique est conçu aussi bien pour des applications en résidentiel que pour des travaux de voirie ou d'aménagement d'autoroutes. Il développe une puissance nette de 144 ch pour un couple maximum atteint dès 1 400 tr/min. Le moteur Case (6,7 litres) et la pompe à pistons axiaux à cylindrée variable permettent de fournir un effort à la barre maximal de 275,1 kN. Pour le confort de l'opérateur, la cabine (climatisée et avec un siège à suspension pneumatique) est montée sur des silentblocs et le bloc d'instruments est placé face à lui afin qu'il visualise chaque côté de la lame et des chaînes. La commande de conduite par manipulateur unique permet de moduler en continu la direction et la vitesse pour niveler avec une grande précision.