
janvier 2014

Taliaplast

Encolleuse 4RD

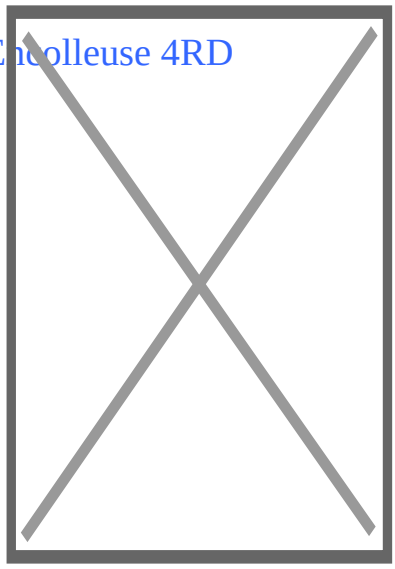

Mise à la disposition des visiteurs du salon sur le stand « plaquiste » de

Taliaplast, l’encolleuse 4RD permet de dérouler et d’encoller les bandes simultanément pour garantir un collage à plat ou dans les angles parfaitement homogène. Son installation s’effectue rapidement et elle peut se fixer directement dans les seaux d’enduits prêt à l’emploi (hauteur de produit minimale de 30 cm). Le calibrage du dépôt d’enduit sur le rouleau s’effectue avec une grande précision pour que cette charge soit régulière sur la bande. Il est ainsi possible de poser jusqu’à quatre rouleaux de bande par jour soit l’équivalent de 600 mètres linéaires.

A noter que cette encolleuse est livrée avec un seau de malaxage Taliaplast équipé d’un couvercle dont l’étanchéité permet de conserver le mélange et, en option, d’un support en acier galvanisé monté sur des roulettes pivotantes qui facilite le déplacement du seau.