
janvier 2014

Nicoll

Grilles Connecto® A15 et B125

Nicoll propose une nouvelle offre de grilles PVC performantes, pratiques et esthétiques avec les références Connecto® A15, principalement destinée aux zones pour piétons et cyclistes (terrasses, allées de jardin, piscines…) et Connecto® B125, dédiée pour sa part aux entrées de garage, aires de stationnement privées, trottoirs…

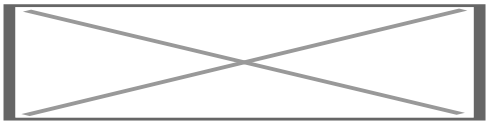

D’une surface d’avalement de 490 cm2/ml, la Connecto A15 est prescrite pour les lieux nécessitant une résistance minimum de classe 15A. Elle s’intègre parfaitement dans son environnement par son design sobre et moderne, ses tons gris, sable et gris foncé et ses pattes de recouvrement qui parachèvent sa finition. Elle dispose de pattes de positionnement qui l’intègrent correctement au corps de caniveau et laissent l’espace de dilatation nécessaire. Elle est verrouillable (2 kits de fixation Fixcan) et durable (résistance aux agents chimiques, à la corrosion, traitée UV).

Conçue pour les emplacements exigeant une résistance de niveau minimale B125, la Connecto® B125 est dotée d’une surface d’avalement de 471 cm2/ml. Elle bénéficie des mêmes atouts que sa petite sœur A15 en termes d’esthétisme, de positionnement de verrouillage et de durabilité, la grande différence tenant dans sa résistance accentuée, notamment grâce à des barreaux d’une profondeur de 36 mm, contre 20 mm pour le modèle B15, barreaux dont la forme spécifique avec face inférieure arrondie limite par ailleurs le franchissement de l’eau.