janvier 2014

Recticel

Solution sarking Eurotoit

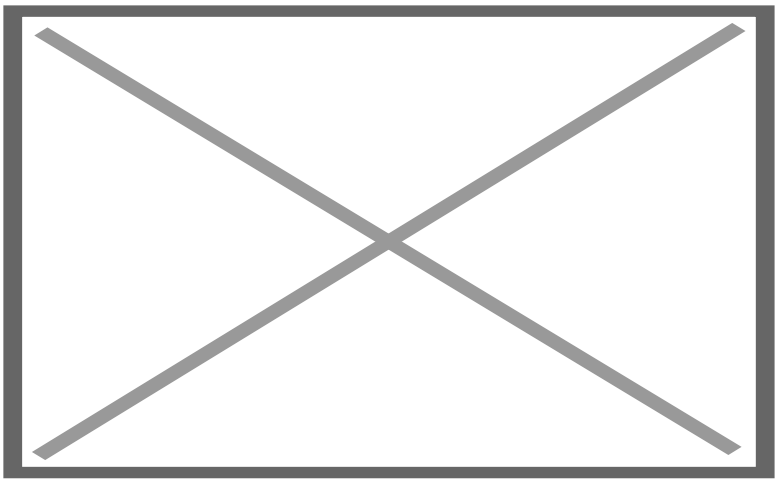

La tenue de Batimat a été l'occasion pour Recticel de présenter l'ensemble de ses solutions d'isolation. Par exemple, pour la réalisation de sarking (ITE des toitures), l'industriel propose l'Eurotoit qui s'adapte aussi bien aux toits inclinés soumis à un climat de plaine, qu'à ceux devant faire face à un climat de montagne. Il se présente sous la forme d'un panneau (1 200 x 1 000 ou 2 400 x 1 200 millimètres) qui comprend une âme en mousse polyuréthane rigide revêtue sur chaque face d'un parement étanche composite polyéthylène, kraft et aluminium. Il se met en œuvre facilement soit sur support continu, soit directement sur chevrons (climat de plaine). Installé en une couche, il délivre une résistance thermique maximale de 6,65 m2.K/W (conforme aux exigences BBC), valeur qui atteint un R = 12,45 m2.K/W pour une pose en deux couches.