
janvier 2014

BASF

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Enduits et mortiers

Mortier joint PCI Nanofug Premium

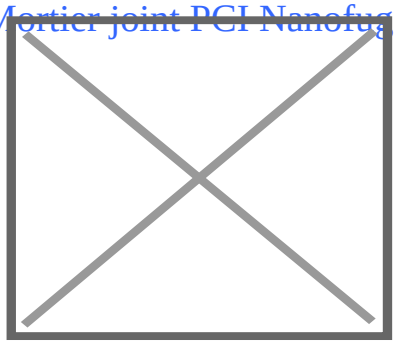

Utilisable pour les murs et sols en extérieur comme en intérieur, le mortier de jointoiement souple PCI Nanofug Premium est formulé pour couvrir des joints allant de 1 à 10 mm de large entre revêtements céramiques (grès cérame, carreaux de verre, pierres naturelles).

Possédant une vitesse de prise améliorée qui répond aux contraintes des nouveaux carreaux non absorbants, dont la constitution impacte fortement le temps de séchage, ce joint base ciment a une période d'ouverture de 40 minutes et bénéficie d'un séchage rapide qui le rend circulable deux heures après son application et résistant à la pluie deux heures après. Sa surface lisse et fermée le rend facile à entretenir, il est hydrofugé (effet perlant) et il émet très peu de polluants dans l'air (classement EC1 Plus selon le GEV Emicode). Le PCI Nanofug, disponible en 18 couleurs, est commercialisé en seau de 5 kg et sa durée de conservation est de 12 mois.