
juin 2013

Edilteco

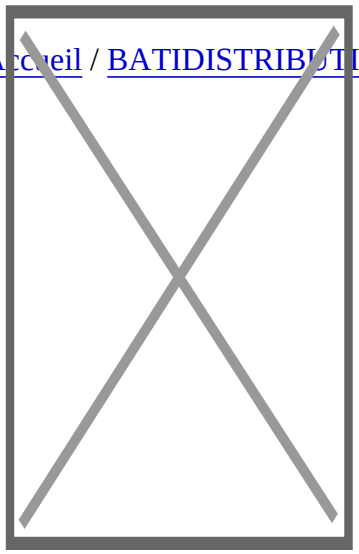

Le Mixxol reformulé

Développée par Edilteco, le mortier léger Mixxol est fabriqué à partir d'agrégats de noyaux d'olives concassés (49%) et d'un liant hydraulique inerte et d'adjuvants (51%). Déjà présenté dans notre revue, ce produit vient d'être reformulé pour intégré dans sa composition des fibres qui évitent l'installation d'un treillis anti-fissuration lors de sa mise en œuvre. Pour rappel, le Mixxol est destiné à alléger les surfaces avec un gain de poids d'environ 55% par rapport à des bétons traditionnels. Grâce à sa conductivité thermique de 0,32 W/mK, il convient également à traiter thermiquement et acoustiquement (affaiblissement de 19 dB en épaisseur 5 cm) les différents types de supports présents dans les immeubles collectifs et les maisons individuelles, aussi bien dans le neuf que la rénovation. Il peut aussi convenir pour la réalisation de chapes, sous-chapes, le rattrapage de niveaux…