
avril 2013

Fermacell

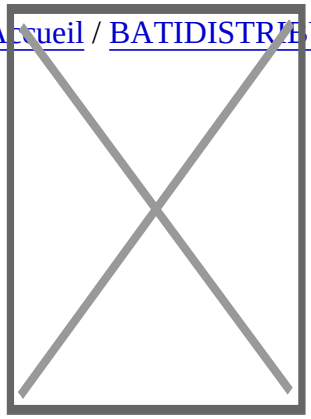

Enduit Fermacell

Le nouvel enduit pour joint prêt à l’emploi de Fermacell est destiné au remplissage des joints entre les plaques à bords amincis Fermacell et convient donc à la mise en oeuvre de cloisons, de doublages et de plafonds intérieurs en association avec une bande papier. Il a été spécialement formulé pour bénéficier d’une grande résistance mécanique et, il peut de ce fait s’appliquer sans préparation préalable du support. L’utilisateur peut l’appliquer durant quatre heures consécutives sans séchage prématuré pendant la mise en œuvre. Après séchage, il ne provoque qu’un très faible retrait et garantit un bel aspect de surface. Il est commercialisé en seau de 15 kilos.