août 2017

Parexlanko

Le Lankostone Renocolor redonne des couleurs au béton

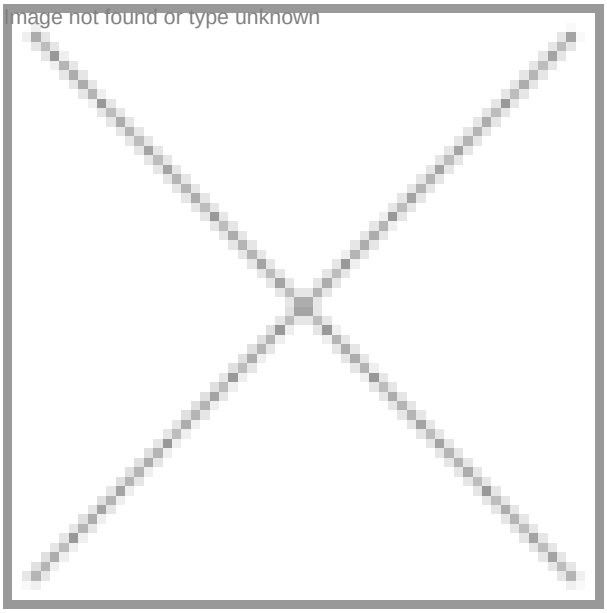

Le Lankostone Renocolor de Parexlanko permet de rénover rapidement des aménagements urbains ou des allées et terrasses privatives à moindre coût en ravivant et en protégeant durablement la couleur des supports béton, dalles et pavés tout en respectant leur aspect minéral. Produit en phase aqueuse non filmogène à base de silicate de calcium, il pénètre par capillarité dans le support, préservant son perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau et le dotant d'une excellente résistance aux UV, aux intempéries et à la pollution atmosphérique. Il renforce également sa dureté de surface et stoppe le phénomène de farinage des bétons anciens.

Le Lankostone Renocolor s'applique au pinceau, au rouleau, ou au pulvérisateur en deux couches en ton sur ton après nettoyage complet du support à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. La remise en service intervient 48 heures plus tard. Il est disponible dans les 21 teintes.