mars 2016

Parexlanko

Mortier 5045 Prolijoint Souple

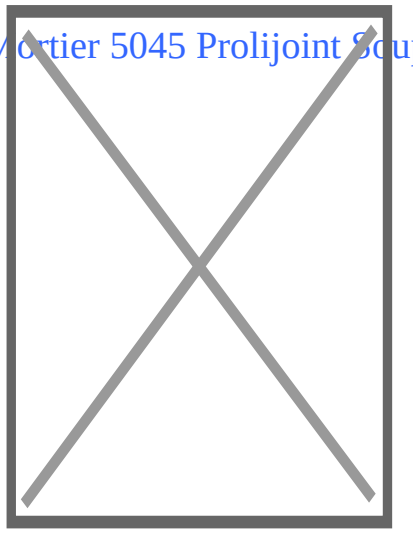

Le 5045 Prolijoint Souple de ParexGroup est un joint adapté au

jointoiement de carreaux de toutes porosités qui s’applique au sol comme au mur, en intérieur comme en extérieur. De consistance souple, ce produit s’adapte à tous les supports déformables et est d’ailleurs totalement compatible avec les systèmes d’isolation phonique en plaque ou rouleau Lankophonic.

Mortier à base de ciment amélioré (CG2) avec des performances d’absorption d’eau réduite (W) et générant une émission réduite de poussière, le 5045 Prolijoint Souple permet d’obtenir une finition lisse et fine (joints de taille entre 2 à 12 mm). Il est utilisable sur de nombreux supports (grès cérame, grès étiré, terre cuite, mosaïque de pâte de verre hors mosaïques assemblées par plots PVC, dalle de pierre calcaire et de roche marbrière, faïence et granit) et bénéficie d’une durée pratique d’utilisation de 45 minutes avant nettoyage et d’un délai de durcissement réduit de 2 à 3 heures seulement après une montée accélérée en résistance. Il est décliné en quatre coloris (gris, perle, beige et blanc) et conditionné en sac de 20 kg – également boîte de 5 kg en gris et en blanc.