
octobre 2015


PRB

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Enduits et mortiers

Joint Topflex et enduit Le Manuel

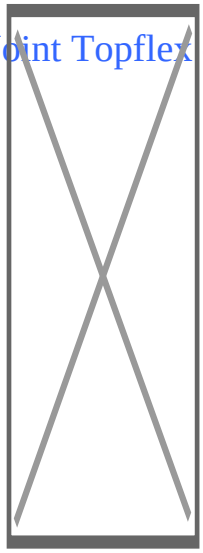

Le joint Topflex de PRB est un produit monocomposant à base de dispersion acrylique dédié au traitement des fissures pour les murs extérieurs, en neuf et rénovation peints ou non peints (supports briques, parpaings, béton cellulaire, etc. recouverts d'un enduit monocouche ou traditionnel, béton banché ou préfabriqué, maçonnerie ancienne sur conseil technique PRB). Le Topflex permet de calfeutrer sans primaire des fissures jusqu'à 3 mm (< 30/10e de mm). Il bénéficie d'une forte élasticité, réduit l'apparition de spectres, résiste très bien au vieillissement et est non corrosif avec les métaux. Il est disponible en cartouche de 310 ml couleur blanc mat.

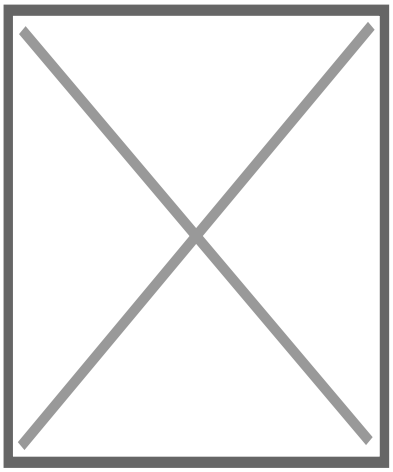

Pour l'imperméabilisation et la décoration des parois, la marque PRB propose par ailleurs Le Manuel, enduit monocouche catégorie OC2 (pour maçonneries de type RT2 et RT3) semi allégé dont la formulation est spécifiquement adaptée pour une utilisation manuelle. Souple et facile d'application à la truelle avec sa granulométrie fine, il est adapté aux maçonneries anciennes destinées à rester apparentes (jointoiement, enduit à pierres vues) en intérieur comme en extérieur et permet d'obtenir les finitions grattées fin, talochées et frotassées. Il est conditionné en sac de 25 kg et décliné en 100 teintes.