

février 2018

PRB

Mortier fibré Fondichoc

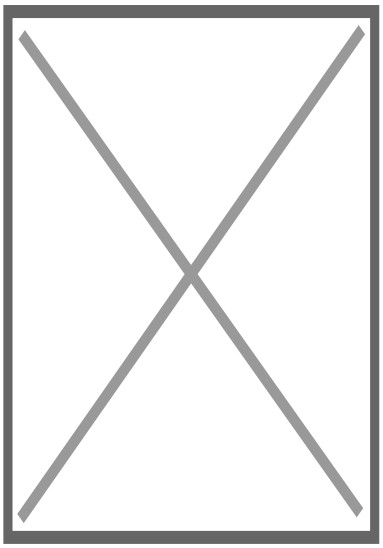

Le mortier fibré PRB Fondichoc entre dans la composition du système PRB Thermolook EMI (enduit mince sur isolant) pour la réalisation d'une sous-couche armée sur PSE. S'employant principalement en parties basses et rez-de-chaussée, il est doté d'une haute résistance aux chocs en RDC et offre selon les finitions une résistance aux chocs de catégorie I correspondant à ce qui est demandé dans les zones facilement accessibles au public au niveau du sol et vulnérables aux chocs de corps durs, mais non sujettes à un usage anormalement sévère. Il est conditionné en sac de 25 kg pour une gâche de 6 à 6,5 litres d'eau.

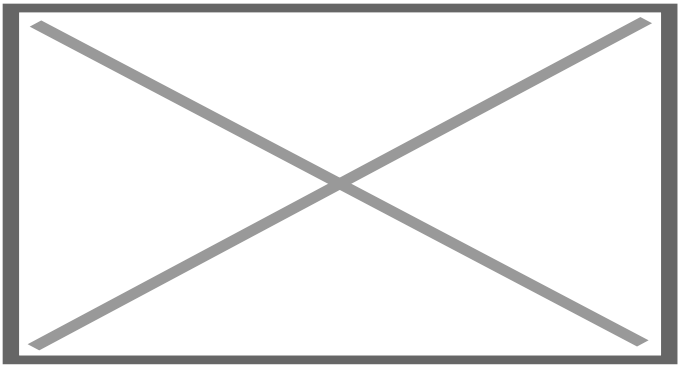

Dans un domaine différent, pour faciliter la pose de revêtements durs sur des supports à contraintes (fissurés, hétérogènes…), PRB propose la natte de désolidarisation, interface qui évite que les contraintes, les déformations horizontales et verticales, les glissements et les vibrations ne se transmettent (même partiellement) d'une couche à l'autre. Cette natte d'une épaisseur de seulement 1 mm est conditionnée en rouleaux de 1 x 20 m.