
janvier 2013

Semin

Enduit pâte rebouchage et lissage

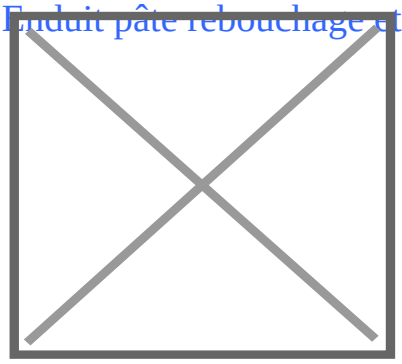

Le Semin Rebouchage et Lissage est un enduit en pâte prêt à l’emploi

préconisé pour les opérations légères et ponctuelles de rebouchage et de lissage aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il est fabriqué à partir d’une résine, de carbonate de calcium, d’eau, d’agent de rhéologie et de divers adjuvants qui lui confèrent une granulométrie fine, une grande adhérence (conforme NF T 30 608) et un pH neutre.

Cet enduit peut s’appliquer sur une épaisseur maximale de 5 millimètres en une passe entre une plage de température allant de +5°C à + 35°C sur de nombreux supports tels le béton, la brique, l’agglo, les carreaux et plaque de plâtre, les enduits ciment/plâtre, les crépis, le béton cellulaire… Selon les conditions ambiantes, la nature du support et l’épaisseur d’application, le temps de séchage peut aller de 24 a 48 heures. Il est conditionné en seaux de 1,5 et 4â€¯kg ou en tubes de 375 g.