
mars 2014

Semin

Enduit d´etancheite à l’air Semin E

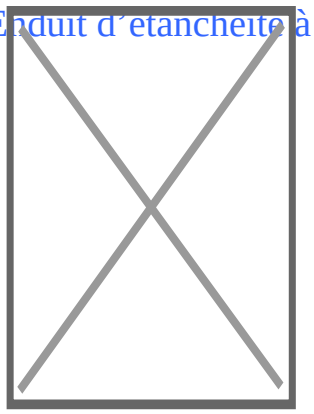

Le Semin E est un enduit d’étanchéité à l’air fabriqué à base de plâtre et préconisé pour traiter efficacement les fuites d’air parasite des bâtiments (individuels, collectifs…) et ainsi améliorer leur efficacité énergétique. Il s’applique par projection avec une machine à plâtre, à projeter ou airless, en une seule passe de 4 à 5 millimètres, sur tout type de paroi maçonnée, avant ou après la pose des plafonds en plaques de plâtre. Une fois appliqué, il traite simultanément les murs maçonnés ainsi que les points singuliers comme les jonctions menuiserie/maçonnerie et plafond/maçonnerie. A noter que le temps d’attente avant la mise en place d’un isolant sur le Semin E n’est que de 48 heures (selon les conditions du chantier). Il est également possible de coller sur cet enduit des plaques de plâtre avec du mortier adhésif.