
janvier 2016

Semin

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Enduits et mortiers

Enduit fin sans poussière

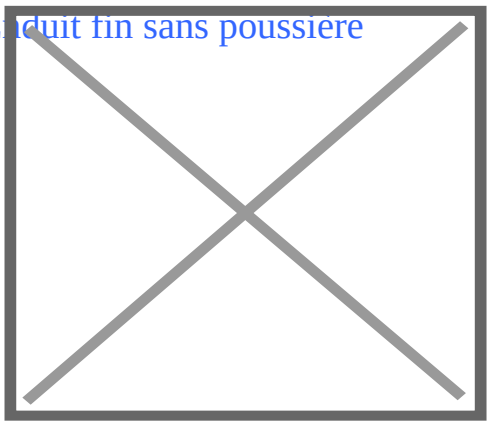

Prêt à l’emploi et d’application aisée, l’enduit de lissage fin poussière maîtrisée de Semin permet d’obtenir sur murs et plafonds en intérieur des supports parfaitement lisses avant les travaux décoratifs et de réaliser la passe de finition d’une bande à joint. Il assure une grande qualité de finition et nécessite un ponçage réduit qui dégage une poussière très peu volatile. Sa consommation est de 0,6 à 1â€¯kg/m2 selon la qualité des supports et son temps de séchage est de 6 à 24 heures suivant les conditions et charges.