
octobre 2009

Toupret

Enduit Fibacryl Toupret

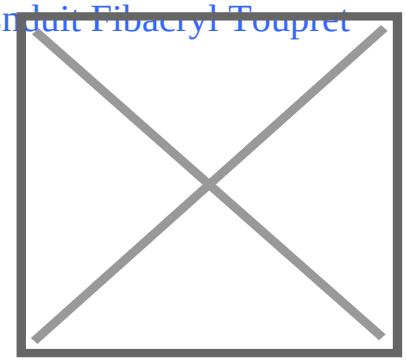

L’enduit Fibacryl Toupret est riche en résine afin d’offrir une bonne cohésion et une excellente accroche. Formulé en pâte prête à l’emploi, il s’applique de façon manuelle en couche de 5 à 10 mm et peut être recouvert. En extérieur, il permet de traiter et reboucher les fissures inférieures à 2 mm sur façades (au sens du DTU 42.1) et ragréer localement sur des supports bloqués (ni remontée de plastifiants ni phénomène de méchage). En intérieur, il permet de réaliser efficacement des joints entre matériaux différents et peut pallier les infimes mouvements de matériaux. Sa consommation est de 1,5 kg d’enduit pour le comblement d’un volume de 1 litre. Il est conditionné en pot de 1 kg et seau de 5 kg.