
avril 2012

Weber

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Enduits et mortiers

Enduit de ragreage plus puissant

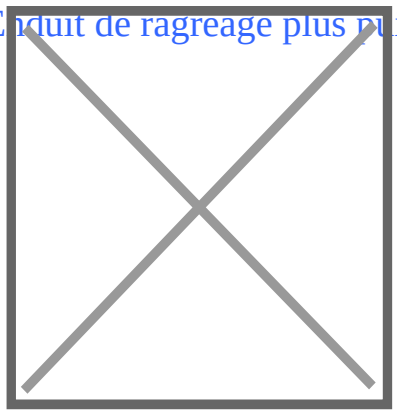

Utilisé pour les opérations de ragréage, de lissage et de débullage des murs et plafonds, le Weber.mur Pâte F est proposé depuis le mois de février en version F2. Cette nouvelle formule de ragréage organique fin est particulièrement adaptée au débullage des murs et plafonds en béton, en intérieur comme en extérieur, dans le cadre de bâtiments neufs. Applicable jusqu'à 5 mm d'épaisseur avec du ciment ou du plâtre, il garantit un rendu esthétique qui annule les défauts fréquemment rencontrés sur les voiles béton. Ferme, cet enduit facilite le dosage à l'aide d'une truelle et optimise la glisse sous la lisseuse tout en assurant un bon remplissage des bulles dès les premiers passages. Cette nouvelle formule est allégée et permet d'effectuer avec 21 kg ce qui est réalisé avec 25 kg d'une pâte traditionnelle. Enfin, il est marqué A+ et bénéficie d'un excellent niveau de réduction d'émission de COV et de formaldéhyde dans l'air.