
janvier 2013

Delta

Delta-Ventstop

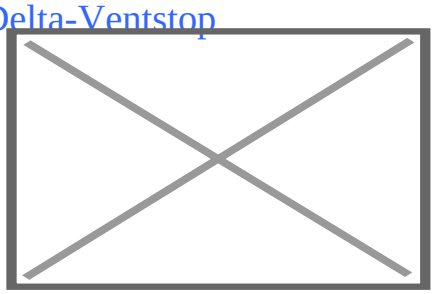

Bien que commercialisé depuis le printemps dernier, le Delta-Ventstop fabriqué par Delta est déjà une solution reconnue pour éviter les remontées d’humidité ascendante dans les constructions à ossature bois ou maçonnées Fabriquée en polyoléfine noire à surface rugueuse avec quadrillage, elle intègre deux profilés en mousse EPDM, des boudins collés de 12 mm de diamètre qui, une fois la bande d’arase positionnée, absorbent les irrégularités de planéité. La circulation d’air entre la dalle béton et la lisse basse de l’ossature bois est ainsi impossible. L’étanchéité à l’air est alors optimisée du fait de la diminution de la pénétration d’air froid et de la sortie d’air chaud. Il est proposé en rouleaux de 25 mètres de longueur pour trois largeurs : 200, 250 et 350 mm.