février 2018

Isocell

Machines à insuffler compacte Isoblow Solid

Positionnée comme la plus compacte de la gamme Isocell avec une dimension de 600 x 826 mm sur 1 535 mm de hauteur avec son réservoir – et un poids de 110 kg –, la machine à insuffler Isoblow Solid possède toutefois une capacité importante avec une possibilité de soufflage d'ouate de cellulose de 900 kg/h. Elle est équipée d'un grand réservoir de 195 litres à deux cardeuses très efficaces même sur des produits très denses, d'un convertisseur de fréquence sur le moteur qui gère sa vitesse de rotation et permet notamment de le ralentir pour augmenter le couple et la force d'arrachement pour projeter de la fibre de bois ; c'est le même moteur de 3,5 kW sur alimentation 16 A qui est utilisé pour la roue à aube et les cardeuses.

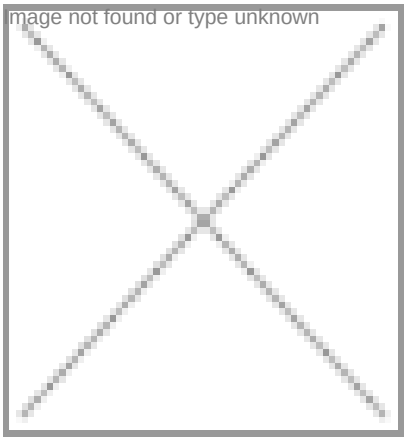

Dans un tout autre domaine, Isocell complète ses adhésifs pour l'étanchéité à l'air des menuiseries. Côté intérieur, le ruban IsoWindow Feba Soft ES (collage unilatéral) ou WS (collage bilatéral) est constitué d'un support non-tissé enduisable recouvert d'un adhésif haute performance. Il est proposé en rouleau de 75 ou 100 mm de large sur 25 mètres de longueur. Côté extérieur, le ruban pour fenêtre Isowindow UVAU ES étanchéifie les joints de raccordement de fenêtres tout en étant perméable à la diffusion de vapeur. Il est constitué d'un support perméable à la diffusion de vapeur très résistant aux UV qui peut être enduit ou peint. Il est proposé en rouleau de 80 ou 100 mm de large sur 25 mètres de longueur.