
janvier 2016

Ubbink

Membrane Multibar Hygro

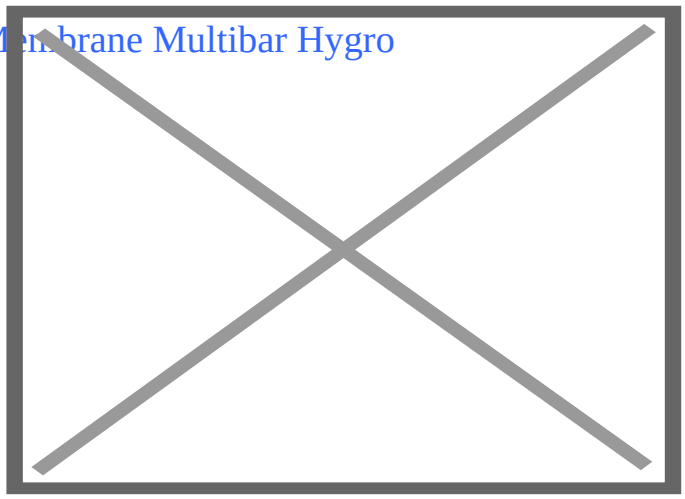

Ubbink complète son offre de membranes d’étanchéité avec la Multibar Hygro, d’une valeur Sd de 0,2 à 10 m, dont le principe est de laisser s’évacuer la vapeur en été et de bloquer le passage de la vapeur d’eau en hiver. Pour atteindre ce résultat, ce non-tissé enduit hygro-régulant joue sur la dilatation de ses pores qui varie en fonction de l’hygrométrie du milieu ambiant. Cette membrane Multibar Hygro est proposée en rouleau de 1,5 m sur 50 avec marquages d’aide à la pose.