
avril 2013

Semin

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Fixation

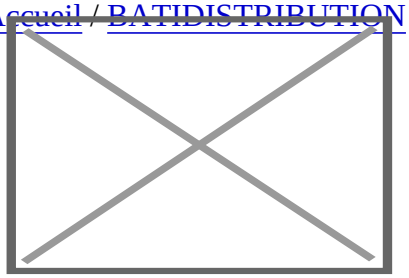

Appui intermédiaire

Semin met sur le marché un système de fixations réglables pour le doublage des murs sur ossature métallique. Cet appui intermédiaire se décline en six versions (85, 100, 120, 140, 160 et 100 à 180 mm à couper). Il se pose facilement puisqu'il suffit de le clipser dans la fourrure (F45 et F47), de régler sa longueur (jeu de 18 mm) puis de le verrouiller dans le montant en faisant glisser latéralement la tête de l'appui. Fabriqué en polyamide, il n'engendre pas de ponts thermiques et possède une bonne tenue à l'arrachement et aux chocs.