
octobre 2014

Doerken

Delta fassade B

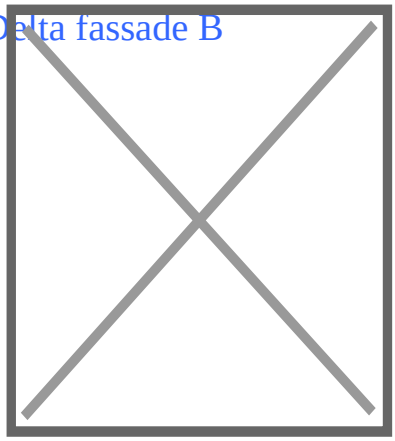

Parfaitement adapté à la réalisation de l’étanchéité d’une maison à ossature bois ou pour la mise en œuvre d’une ITE avec bardage rapporté, le pare-pluie Delta Fassade B combine une grande réaction au feu (équivalent M1) à de hautes performances d’étanchéité (conforme au DTU 31.2 ; étanche W1 avant et après vieillissement). Il est également résistant aux rayons UV (soumis en test à une exposition de 50°C pendant 5 000 heures et 70°C durant 90 jours). Il peut donc également être préconisé pour être posé derrière un bardage à claire-voie avec ajourages jusqu’à 20 millimètres.