

janvier 2014

Pavatex

Diffutherm et Pavaplan

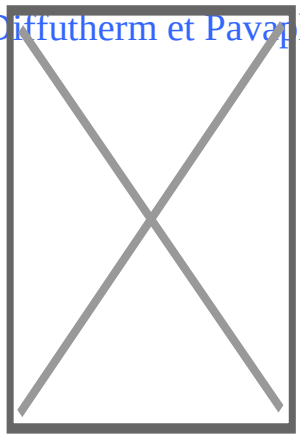

Fabriqué à base de fibres de bois, le Diffutherm est le premier support d’enduit de sa catégorie à bénéficier d’un Atec pour son application sur construction à ossature bois avec contreventement intérieur ou extérieur. Réalisé en partenariat avec le fabricant d’enduit ParexLanko, cet avis technique garantit aux professionnel et aux prescripteurs la qualité et la durabilité du système sur ossature bois. Il assure en effet une grande protection contre le froid, la chaleur estivale, les bruits et l’incendie.

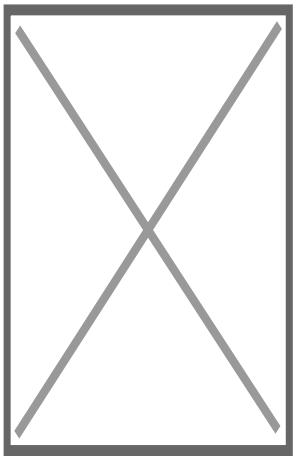

Le Pavaplan est un panneau en fibres de bois préconisé en contreventement intérieur. Spécialement étudié pour travailler sous contrainte élevée en utilisation humide de classe 1 et 2 selon la norme EN 622-2 et le marquage CE HB.HLA2, il assure le contreventement des constructions en ossature bois quelle que soit la finition appliquée (crépi ou bardage). Etanché grâce au Pavafix 60, il répond aux exigences élevées d’étanchéité à l’air de la RT 2012 et du DTU 31-2.