
octobre 2014

Pavatex

Pavawall-Bloc

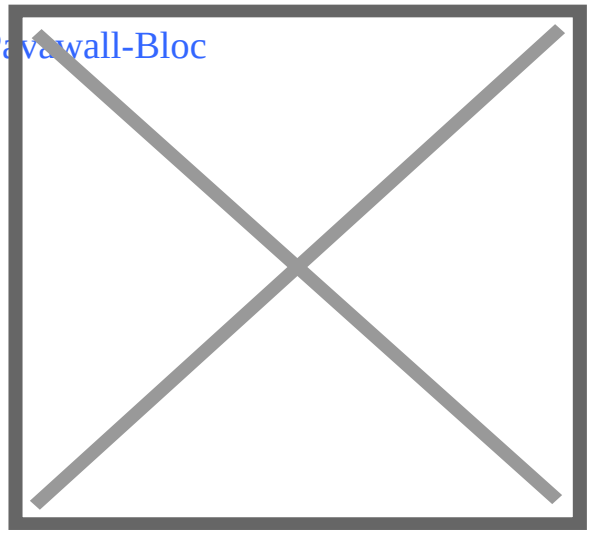

Préconisé pour isoler des murs avec crépi par l’extérieur, le

Pavawall-Bloc est un bloc isolant en fibres de bois de résineux qui peut être directement enduit. Il peut être utilisé sur des supports continus, comme la maçonnerie, le béton et le bois massif et convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations. Son format de 600 x 400 millimètres pour des épaisseurs de 120, 160 et 200 millimètres, lui permet d’être facilement et rapidement mis en œuvre. En termes de performance, sa densité élevée et à sa structure compacte garantissent une isolation thermique élevée ainsi qu’une excellente protection contre la chaleur estivale. De plus, le panneau bénéficie de propriétés respirantes lui permettant d’assurer un climat intérieur sain et agréable. Enfin, sa capacité à stocker et à rejeter la vapeur d’eau évite tout risque d’accumulation d’humidité et de formation de moisissures dans la construction.