
janvier 2016

Rockwool & Bacacier

ITE REDart Ossature bois

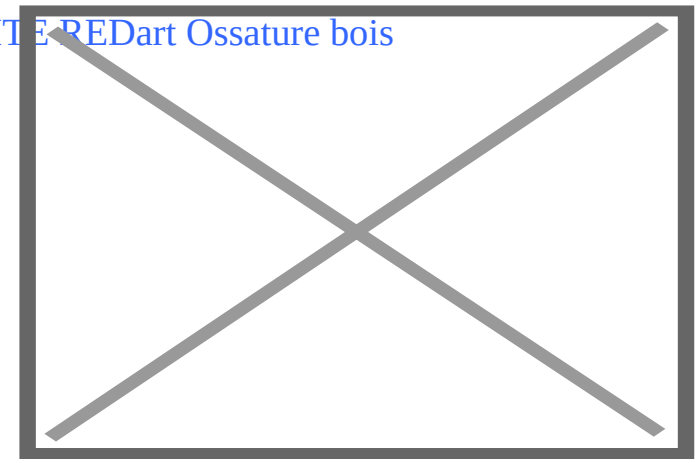

Rockwool ajoute à sa gamme le système d’isolation par l’extérieur sous enduit REDart Ossature bois qui manquait à son offre. Il s’agit d’une solution dédiée spécifiquement aux bâtiments neufs à ossature bois qui associe un isolant en laine de roche, les enduits de base et de finition en plus de deux cents coloris, le régulateur de fond, les peintures si besoin ainsi que les composants associés (armature, chevilles de fixation profilés, rondelles, panneau Rockbay pour les armatures de fenêtre…). Perméable à la vapeur d’eau, le panneau en laine de roche double densité (Ecorock, R = 1,35 à 7,20 pour une épaisseur maximale de 260 mm) ou simple densité (431 IESE, R = 1,05 à 3,65 pour 140 mm) utilisé est incombustible, laisse respirer le bois, garantit la régulation hygrométrique et la stabilité dimensionnelle.