
janvier 2014

Steico

Panneau Steico Protect Dry

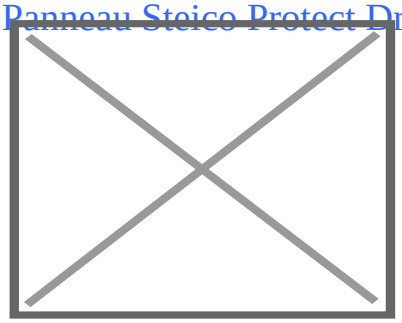

Le panneau Steico Protect Dry est un isolant naturel à base de fibres de bois spécialement développé pour recevoir de l'enduit. Idéal pour les ossatures bois, les murs en bois massif ou toute autre rénovation de maçonnerie, il assure une grande protection contre le froid en hiver et contre les chaleurs estivales. Hydrofuge, il est également ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Il est disponible en trois version : Protect Dry H (épaisseur de 40 à 80 mm ; chants droits ou rainure-languette) destiné à la construction bois et la rénovation de façades avec contre ossature en bois ; Protect Dry M (60 à 160 mm ; chants droits) pour la construction à ossature bois ; Protect Dry L (100 à 240 mm ; chants droits) pour une pose sur support plat, par exemple sur des éléments en bois massif ou sur de la maçonnerie.