septembre 2011

Leborgne

Pioche Batipro Novagrip

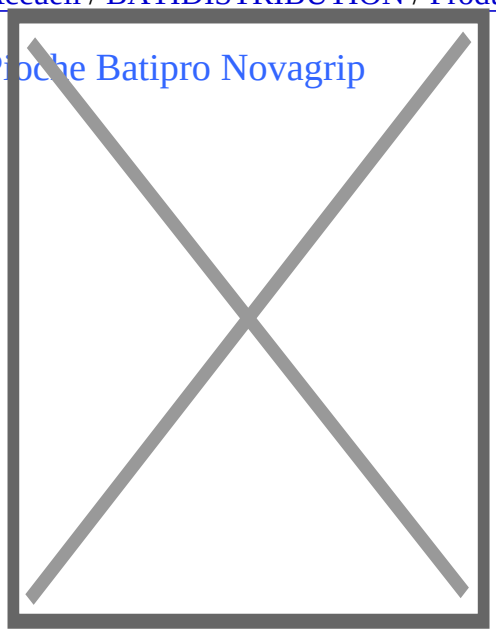

Destinée au terrassement et aux gros travaux du bâtiment, la pioche

Batipro Novagrip commercialisée par Leborgne est équipée d’une tête en acier trempé sur 100 millimètres comprenant un côté panne à bords droits pour creuser et racler les tranchées et un côté pic cruciforme haute-résistance (acier durci à cœur lors du traitement thermique) pour piocher entre les cailloux, dépierrer… Entre ces deux côtés, une surface de frappe latérale a été ajoutée pour planter des piquets de chantiers, des poteaux de clôture… Le manche trimatière Novagrip (90 cm de longueur) comporte un noyau en fibres de verre enveloppé d’une gaine en polypropylène et d’un revêtement élastomère anti-glissement et anti-vibrations.