
avril 2011

Rupes - Italcan

Ponceuse rotorbitale Skorpio

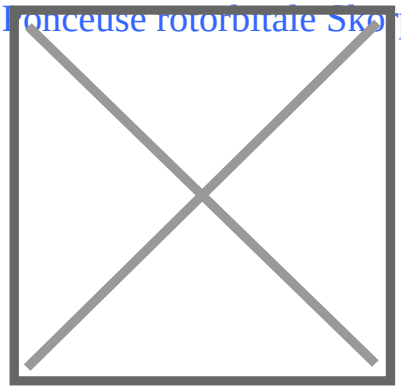

La ponceuse pneumatique rotorbitale Skorpio RH 112A de la marque Rupes est dotée d’un plateau de 150 mm de diamètre ayant un mouvement orbital de 6 mm. Elle fonctionne avec une pression de service de 6 bar et nécessite un débit d’air de 460 l/min.

En terme de confort de travail, cette machine possède de nombreux avantages parmi lesquels nous pouvons citer un corps recouvert d’un caoutchouc antidérapant, un levier d’allumage ergonomique qui soutient le poignet durant l’usinage, un silencieux qui limite le niveau sonore à 78 db, une protection anti-rotation à vide du plateau qui évite le risque d’éraflures. Relevons également, que grâce à sa hauteur réduite, le plateau velcro (150 millimètres de diamètre avec orbite de 12 millimètres) permet d’atteindre facilement les points difficiles d’accès et augmente la stabilité de l’outil en abaissant le barycentre.