
septembre 2010

Corona Bâtiment

Laque pour boiseries intérieures

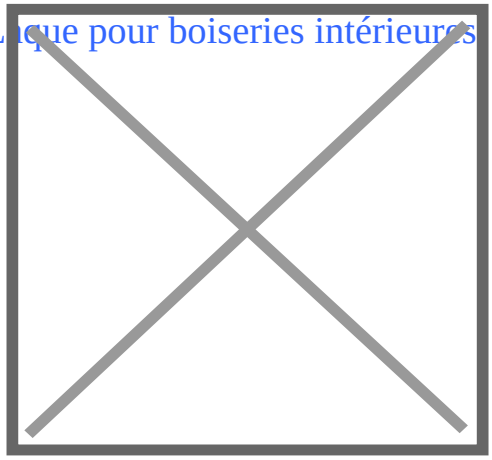

Développée par Corona Bâtiment, la Corolac NT est une peinture laque pour boiseries intérieures à l’aspect satiné tendu. Elle est formulée à partir de résines acryliques en phase aqueuse et délivre un taux de COV maximal de 100 g/l (valeur limite UE 130 g/l). Sèche au toucher après 30 minutes, elle est recouvrable après un délai de six heures. Elle est commercialisée en pots de 1, 3 et 10 litres, en blanc ou dans les teintes du nuancier Corocolor Décoration 1330.