
janvier 2015

# Vitrulan



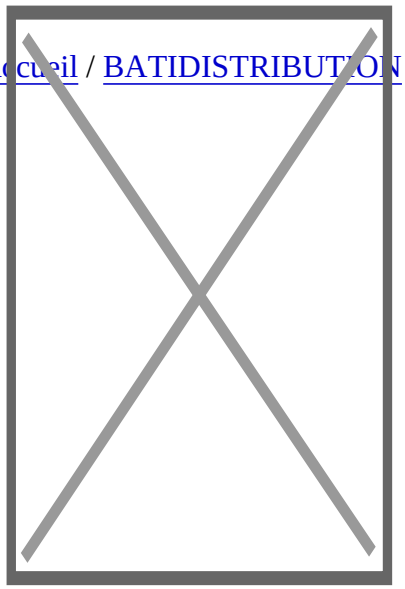

## Systexx L65

Le revêtement mural à base de fils de verre tissés Systess Active L65 de Vitrulan s’intègre à toutes les configurations architecturales de murs communicants. Préconisé pour les salles de réunion, les halls d’accueil d’hôtels et restaurants, les sièges sociaux…, il est particulièrement résistant à la micro-fissuration, aux chocs et à l’abrasion. Ce revêtement est classé A+ en termes d’émissions de COV et est quasiment ininflammable.

Il est réalisé sur-mesure sur simple envoi d’un fichier image. Le logo est ensuite tissé en une seule fois selon les procédés techniques adaptés du tissage Jacquard synonyme de stabilité et de grande précision du dessin.