janvier 2014

Fermacell

Plaque Powerpanel Sol TE

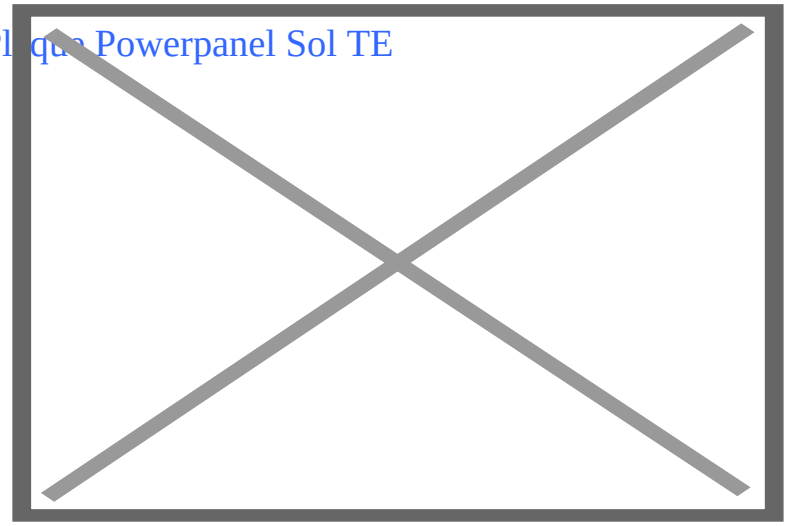

Préconisée pour la réalisation de chapes sèches en locaux humides particulièrement sollicités à la projection d’eau et au ruissellement, la plaque Powerpanel Sol TE de Fermacell (1 250 x 500 mm) est fabriquée avec deux plaques ciment à structure sandwich (12,5 mm d’épaisseur chacune) armées par fibres de verre résistantes aux alcalis. Elle se pose facilement grâce à une battue de 50 mm usinée en sa périphérie qui permet d’assembler les plaques les unes aux autres par recouvrement et par collage complété par un vissage ou agrafage des plaques entre-elles. Elle est également incombustible (classé A1) et compatible avec des planchers chauffants à eau chaude ou électrique.