
août 2017

Placo

Parois séparatives C Stil® Placo®

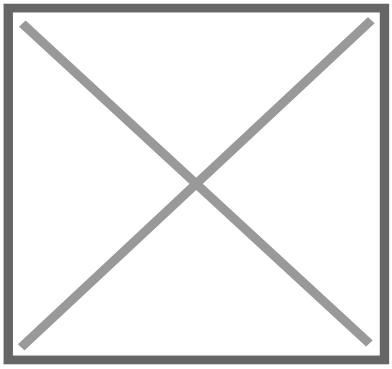

A l’écoute des exigences des promoteurs immobiliers et des entreprises du bâtiment qui désirent plus de légèreté et de flexibilité dans les solutions constructives, des souhaits des occupants qui attendent plus de confort acoustique et thermique, le fabricant Placo® propose avec C Stil® une nouvelle génération de parois légères spécialement développée pour réaliser des parois séparatives non structurelles entre les logements et les zones de circulation.

Le système C Stil est constitué de plaques de plâtre Placo Duo Tech 25 fixées directement sur des bacs acier spécifiques C Stil par l’intermédiaire de vis TTPC 35 ou 45, la liaison entre les bacs se faisant grâce à des vis TRPF 25. Les bacs acier, qui se substituent à l’ossature Placostil, sont fabriqués sur mesure avant livraison, ce qui évite les découpes sur chantier. Ils sont arrimés à des rails C Stil R30 de 48 mm (bonne adaptation aux irrégularités) et laissent un passage pour les câbles et les réseaux sans avoir à pratiquer de saignées. Ils assurent également une haute résistance à l’effraction certifiée par le CNPP jusqu’au niveau de sécurité BP2 – niveau 2 (10 min) et une haute résistance au feu (classement EI 60).

Par ailleurs la paroi C Stil assure le confort des occupants grâce à d’excellentes performances d’isolation acoustique (jusqu’à 65 dB), et d’isolation thermique (résistance thermique jusqu’à 3,07 m2.K/W) et résiste également aux sollicitations quotidiennes grâce à l’utilisation de plaques de plâtre Placoplatre haute dureté. Enfin, elle bénéficie de la technologie Activ’Air® et capte ainsi la présence des formaldéhydes présents dans l’air intérieur.