
février 2018

Placo

Rupteur de ponts thermiques Rupsilon PI

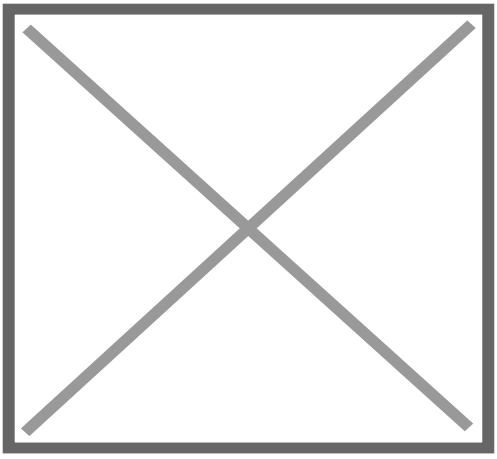

Utilisés dans le cadre de planchers à poutrelles et en association avec des entrevous de tout type (béton, bois, plastique ou polystyrène), les nouveaux rupteurs Rupsilon® PI en polystyrène expansé de Placo assurent la continuité de l'isolation entre deux pièces chauffées et limitent considérablement les déperditions de chaleur dues aux ponts thermiques de la liaison plancher-mur ; un enjeu thermique de premier plan lorsque l'on sait que ces dernières contribuent de 7 à 10% aux déperditions thermiques totales du bâti (source Afipeb).

Ces rupteurs Rupsilon® PI, légers et faciles à mettre en œuvre sur le chantier, sont disponibles dans plusieurs hauteurs et largeurs pour garantir une compatibilité avec toutes les poutrelles du marché. Ils viennent en complément des rupteurs Rupsilon® TLR, solution 3 en 1 pour l'isolation des planchers sur vide sanitaire qui traite les ponts thermiques de rives, d'about de plancher et du mur de refend.