
juillet 2016

USFloors International

COREtec, un sol robuste et stable

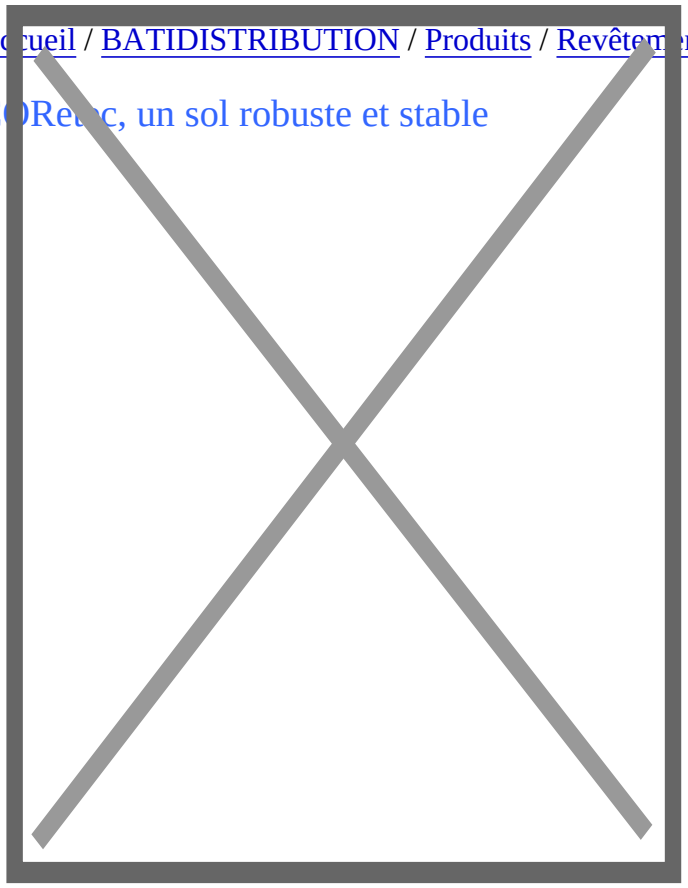

Le groupe américain USFloors International introduit sur le marché français son revêtement de sol COREtec à pose flottante qui se présente comme une excellente alternative aux stratifiés ou LVT posés, collés ou flottants. Ce sol dur est composé d'un noyau extrudé rigide reposant sur un contre-balancement de liège et portant en surface une épaisseur de PVC surmontée d'une couche d'usure. L'ensemble compose un produit d'une stabilité dimensionnelle extrêmement élevée qui peut se poser sans acclimatation préalable et sans joint de dilatation en masquant toutes les imperfections du support jusqu'à 1 mm par mètre linéaire.

Si l'on reprend de la base, la couche de liège de 1,5 mm d'épaisseur s'arrange des supports imparfaits types parquets, carrelage ou chape rugueuse, assure une isolation acoustique qui évite l'installation d'une sous-couche supplémentaire et résiste d'une manière naturelle aux moisissures. Le noyau extrudé de 5 mm d'épaisseur composé de bois recyclé, de bambou, de calcaire et de vinyle est totalement étanche (imperméabilité garantie à vie), stable dimensionnellement dans des conditions normales (pas de variation jusqu'à 72°C) et permet d'effectuer une pose sans joint de fractionnement jusqu'à une surface de 20 mètres sur 20. La couche de PVC 100% vinyle d'une épaisseur comprise entre 1 et 1,5 mm selon les séries intègre le décor du produit tandis que la couche d'usure en PU de 0,5 mm d'épaisseur assure la protection jusqu'à l'usage commercial, deux couches de finition UV-acrylique apportant résistance aux salissures et facilité d'entretien.

Ces lames COREtec sont déclinées en trois séries. La plus qualitative est la collection HD pourvue d'une couche PVC de 1,5 mm d'épaisseur et commercialisée en huit décors synchrones en lames de 180 x 1 500

mm. La seconde est la ligne XL, avec couche de PVC de 1,3 mm, disponible en huit décors et lames de 228 x 1 830 mm. La troisième est la gamme Plus, avec couche de PVC de 1 mm, proposée en lames larges de 182 x 1 220 mm (6 décors), lames étroites de 127 x 1 200 mm (2 décors) et dalles de 305 ou 470 par 610 mm (3 décors). Ces revêtements sont garantis à vie en usage domestique, 10 ans en usage commercial, et sont faciles à poser grâce à la technologie L2C Clic brevetée.

FP Bois distribue CORetec

USFloors International a signé un accord avec FP Bois pour la commercialisation de la gamme CORetec en France. Ce partenariat a été officialisé début juin sur le dernier salon Carrefour du Bois à Nantes où les visiteurs ont pu recevoir un échantillon CORetec et une documentation sur le produit.