
janvier 2015

Bouyer Leroux

Mur’max

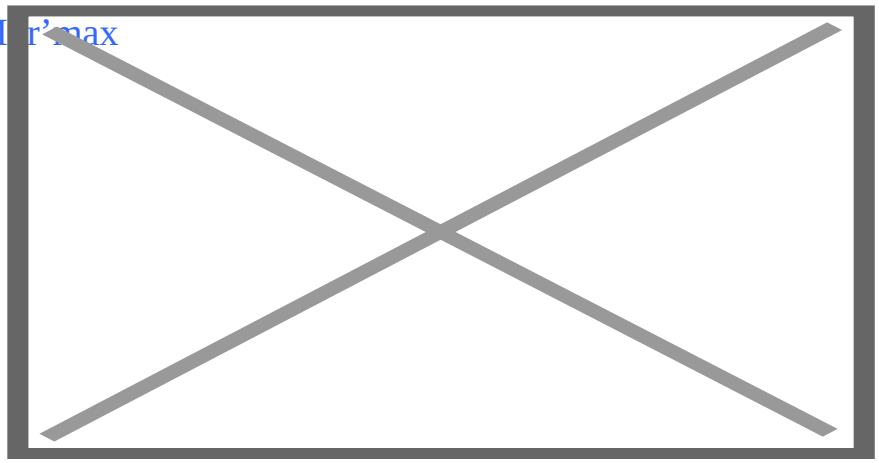

Bouyer Leroux étoffe sa gamme bio’bric avec le mur’max, un nouveau système constructif en terre cuite destiné au marché de la maison individuelle premium à visée passive ou énergie positive. Ce concept unique sur le marché se présente sous la forme de deux briques terre cuite entre lesquelles est intégré un panneau isolant rigide certifié par un Acermi. Ces éléments sont indépendants et s’assemblent sur chantier pour réaliser un mur de 42,5 centimètres d’épaisseur offrant une résistance thermique de 7 m2.K/W, l’isolant inséré entre les deux parois supprimant la plupart des ponts thermiques dont ceux formés en about de plancher. De plus, ce système apporte un grand confort thermique en toute saison du fait de la forte inertie de l’ensemble et de sa faible diffusivité. A noter que lors de la construction, les gaines et les canalisations sont passées directement dans la maçonnerie et aucune saignée n’est réalisée dans l’isolant. La gamme mur’max comprend également tous les accessoires nécessaires au chantier, y compris en zone sismique, comme des briques tableau et demi-tableau, des linteaux, des poteaux en pose standard et parasismique, des briques de calepinage, des équerres, des briques de départ, des mortiers joint mince… Pour les entreprises du bâtiment qui utilisent mur’max, Bouyer Leroux a mis en place un support commercial et une assistance technique spécifique regroupant entre autre de la formation, de l’assistance sur chantier, de l’étude de calepinage…