
juin 2013

Terreal

Brique Calibric Th max

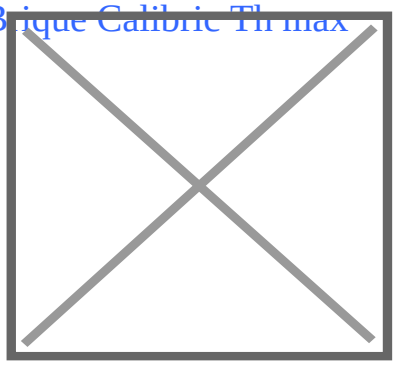

Proposée aux négoces matériaux depuis le mois de mai, la Calibric Th max de Terreal est une brique de strcture à pose collée pour maçonnerie d'épaisseur 20 cm. Grâce à sa résistance thermique élevée de R = 1,45 m2.K/W (soit six fois qu'une maçonnerie traditionnelle en bloc béton), elle assure une bonne isolation du bâti et facilite l'atteinte de la RT 2012. Déclinée en trois hauteurs (31,4 cm ; 24,9 cm et 11 cm), elle est conforme à la norme EN 771-1 et permet d'atteindre facilement un R mur de R=5 m2.K/W avec des épaisseurs de doublage de 10 cm. Outre une réponse aux exigences de la RT 2012, ce produit répond aux constructions visant les labels HPE, THPE, Bepos et Effinergie 2013.

A noter que cette brique est compatible avec l'ensemble des accessoires de la famille Calibric (angles, tableau, chaînage en version standard ou parasismique) mais aussi avec la gamme de produits monolithes Terreal comme les maxi-linteaux, les coffres de volet roulant, les caissons, les planelles de rives…