
novembre 2011

# ISM Puma Safety



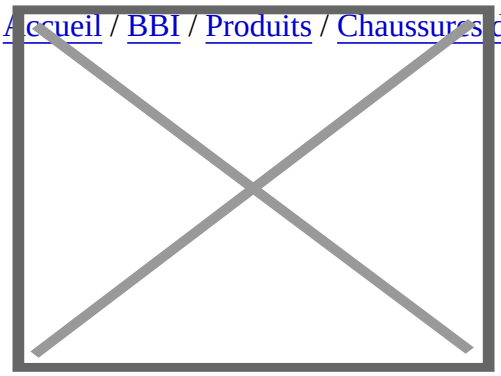

Amortissement et confort

Le modèle Rebound 2.0 ESD 64.074.0 (S1P réf.64.074.0) d’ISM-Puma possède une tige en cuir velours avec insert textile et une doublure BreathActive multifonctions. Il dispose également d’un embout composite et semelle anti-perforation souple, norme ESD. La semelle en polyuréthane Rebound 2.0 a été spécialement développée pour fournir un amorti optimal sur l’ensemble du pied et réduire nettement le poids global.

Cette semelle en PU, dotée d’un insert idCELL dans le talon pour l’absorption des chocs au toucher associé à l’assise du pied evercushion©, donne ainsi les meilleures performances en amortissement et confort.