


Jallatte

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Chaussures de sécurité](#)

Jaldark rejoint la collection J-Escape

Conçu dans un cuir pleine fleur hydrofuge 1,9/2,1 mm, Jaldark (S3 CI HI HRO SRC) fait partie des tous derniers modèles de la collection J-Escape de Jallatte dédiée aux pros du BTP, aux travaux extérieurs et aux sociétés de gardiennage. La collection J-Escape compte onze modèles tous équipés de la semelle Trucker Vibram, une semelle spécifiquement développée pour procurer une résistance maximale à la chaleur et une adhérence optimale pour faire face aux conditions de travail des métiers en extérieur : sols accidentés, meubles, glissants, sols très chauds, etc. Cette semelle dispose d'une couche de contact avec le sol en Néotrill qui lui confère une très bonne résistance aux huiles, aux hydrocarbures, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C). Les crampons de 6,5 mm sont auto-nettoyants.

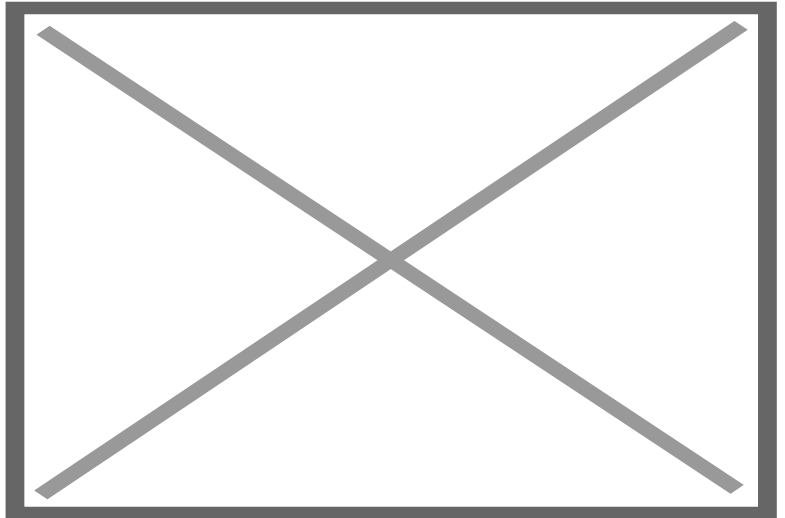

En outre, le modèle Jaldark bénéficie d'une remontée de la semelle PU sur l'avant-pied pour plus de protection, d'une doublure en maille 3D Surf, tissu tridimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied, ou encore d'un matelassage sur le haut de la tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille. La languette est doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied. Elle est associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. La fermeture s'effectue par laçage sur quatre paires de passe-lacets non métalliques et deux paires de crochets Quick Lio qui maintiennent le lacet en place tout en permettant un laçage et délaçage rapide. La première de propreté Soft est en polyuréthane Dynamic de BASF, ce qui contribue à amortir les points de pression, à améliorer la répartition du poids et à absorber les chocs talonniers. Ergonomique, le chaussant est doté de l'embout Springtane-B en polymère de synthèse et résistant à un choc de 200 joules. Cousue directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale, la première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane By Jallatte est antistatique et 100% composite.