


Chicago Pneumatic

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Energie](#)

Groupes électrogènes mobiles CPPG

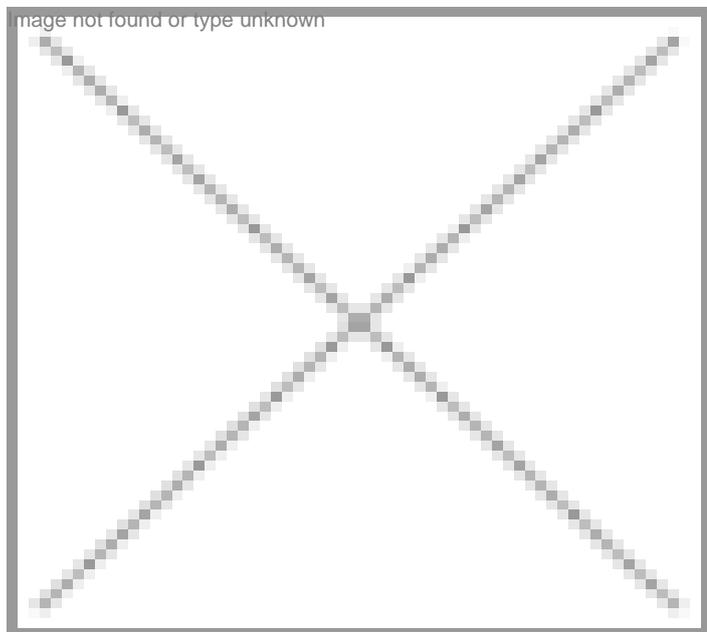

Chicago Pneumatic étend sa gamme de groupes électrogènes mobiles de quatre nouveaux modèles CPPG à moteur essence conçus pour les utilisateurs qui ont besoin d'une source de courant alternatif fiable et ponctuelle inférieure à 3 kW.

Leur conception robuste et leurs fonctions de protection thermique leur permettent de faire face aux contraintes des environnements de mise en oeuvre et aux conditions climatiques les plus difficiles. Ainsi, ils sont équipés d'un châssis solide doté de renforts supplémentaires autour des composants sensibles et d'un panneau électrique protégé.

Les prises sont également encastrées et pourvues d'un couvercle pour une protection accrue. Par ailleurs, grâce à leur poignée simple et leur roulette, ils sont faciles à soulever et à transporter. Ils disposent également d'un lanceur à rappel assurant un démarrage très rapide. Leur capot insonorisé les rend pratiquement silencieux avec des niveaux de bruits en fonctionnement de 63 ou 65 dB(A), selon le modèle.

Parmi les fonctions supplémentaires, des panneaux de commande conviviaux sont proposés ainsi qu'un horamètre optionnel permettant de savoir précisément à quel moment effectuer une maintenance planifiée.

Ces générateurs CPPG sont proposés avec un réservoir à carburant de 4 ou 10 litres et sont disponibles en 50 et 60 Hz. Les modèles CPPG 2i / CPPG 2iW et CPPG 3.5 / CPPG 3.5iW offrent une puissance de sortie nominale de respectivement 1,6 kVA et 3 kVA.