mars 2024

ING Fixations

Accueil / BBI / Produits / Fixation

Le Fix-Ring VS pour la fixation des évacuations d’eau

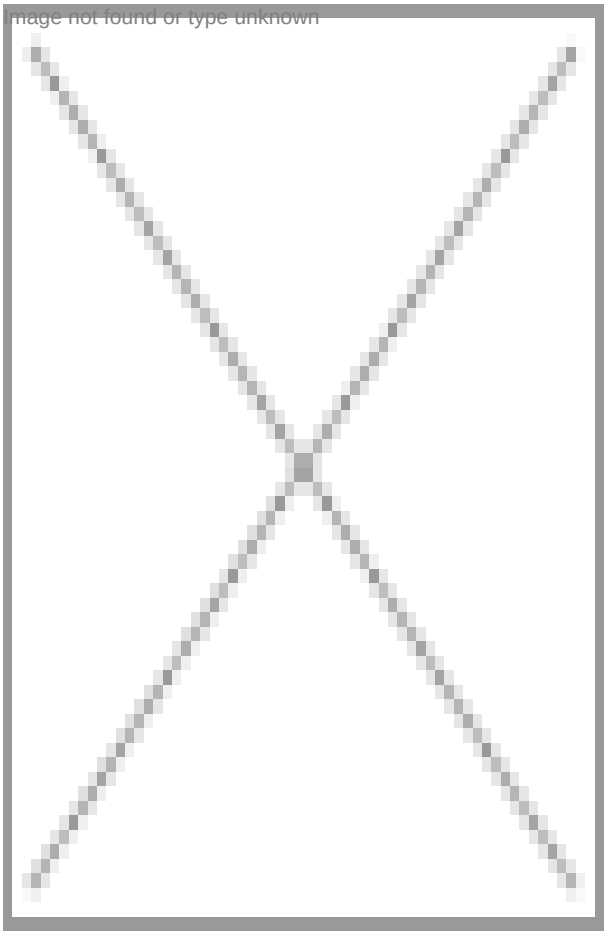

Reprenant le principe du Fix-Ring Steel qui permet de fixer une gaine sur un treillis ou une tige filetée, ING Fixations propose une solution de supportage pour les tuyaux d’évacuation placés dans les faux-plafonds et les vides sanitaires. Plutôt que de couper à dimension une tige filetée pour installer un collier à son extrémité, ING Fixation propose plus simplement de clipser son attache Fix-Ring VS sur une tige filetée non dimensionnée par un simple mouvement tournant à 90° ; la tige vient se bloquer fermement dans deux crochets orientés à l’inverse l’un de l’autre. S’il est besoin d’ajuster le positionnement, il suffit d’orienter, de monter ou de descendre le Fix-Ring VS le long de la tige filetée par un mouvement rotatif en s’aidant du filetage qui aura été créé lors du verrouillage initial sur une saillie plastique située entre les deux crochets. Enfin, pour assurer un maintien optimal, il est possible d’installer les tiges filetées en alternance de part et d’autre de l’évacuation.

Techniquement, le Fix-Ring VS est fabriqué en nylon et a un diamètre de 100 mm. Sa surface intérieure est légèrement bombée pour autoriser l’inclinaison du tuyau sans risque d’endommagement.