novembre 2020

Spax

Accueil / BBI / Produits / Fixation

Vis de réglage

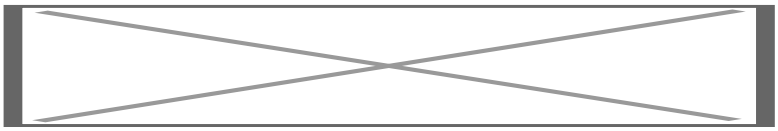

La nouvelle vis de réglage Spax est adaptée à toutes les applications bois-bois où un réglage de mise à niveau est requis, par exemple dans l'installation d'un faux-plafond, la mise en œuvre d'un habillage mural avec une lame d'air, la rénovation d'un plancher en bois, etc. Pour ce faire, cette vis comporte deux filetages distincts en pointe et sous la tête. La pointe 4Cut avec entaille et filetage à profil ondulé lui assure une pénétration rapide et une tenue optimum dans le bois sans risque de fendillement ou d'effilochement ; aucun pré-perçage n'est requis pour les bois tendres. Sous tête, le filetage inversé, à large pas et pratiquement horizontal, joue un rôle de rainures de maintien et permet d'entraîner la pièce de bois rapportée avec lui lorsque la vis est dévissée de son support. Il est ainsi facile de ménager un espace entre les deux éléments de l'assemblage pour obtenir la planéité demandée, à l'horizontale comme à la verticale. Pour effectuer cette opération, la tête de la vis doit être insérée d'au moins 1 mm dans le lattage – la tête de vis plate offre une finition soignée et son empreinte T-Star plus T30 une force de maintien élevée.

La vis de réglage Spax est déclinée en dix longueurs allant de 60 à 160 mm (filetage de 32 à 68 mm) pour la fixation de pièces de bois allant de 20 mm d'épaisseur (espace réglable jusqu'à 25 mm) pour la plus petite jusqu'à 40 mm pour la plus grande (espace réglable jusqu'à 120 mm). Elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur grâce à son revêtement Wirox.