février 2012

Nedo

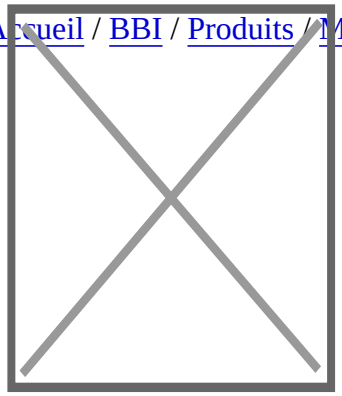

Primus2 HVA2N

Complet et polyvalent, le laser rotatif double pente horizontal/vertical automatique Primus2 HVA2N dispose de la fonction AutoAlign. Cette fonction permet le pointage automatique du rayon laser sur le repère zéro sur une distance d’environ 50 mètres. La mesure des pentes s’effectue facilement selon un ou deux axes, avec une entrée en pourcentage pour les axes X et Y. Son grand écran éclairé permet une lecture aisée de l’affichage des pentes, de la vitesse de rotation et autres éléments comme la charge des piles. En cas de fortes secousses, un système de surveillance automatique de hauteur arrête le laser afin d’éviter les erreurs de nivellement. Il assure ainsi une grande précision dans toutes les conditions de mise en œuvre. Robuste, il est garanti trois ans.