
septembre 2021

Leborgne

Accueil / BBI / Produits / Outillage à main

Huileur de banche télescopique

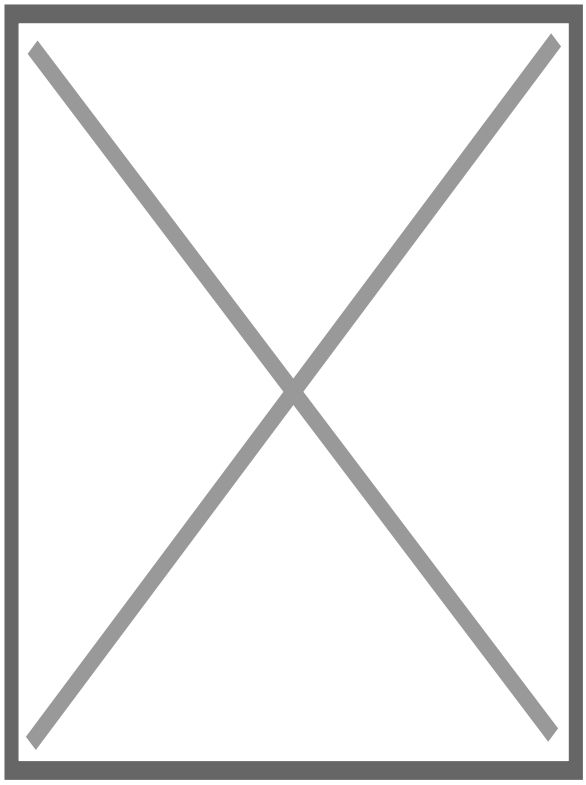

Le huileur de banche télescopique Nanovib de Leborgne permet comme son nom l'indique de huiler et préparer les banches de coffrage métalliques avant coulage du béton*, et ceci jusqu'à 5 m de haut sans avoir à tenir le manche au-dessus de la coiffe du rotateur de l'épaule, la principale cause de TMS de cette articulation.

Trois fois plus long qu'un outil traditionnel grâce à sa nature télescopique, cet outil de seulement 1,9 kg possède un manche tubulaire de section ovale facile à manipuler, tube nervuré en aluminium trempé de 1,5 mm d'épaisseur léger et résistant. Ce manche est pourvu d'une poignée de réglage par crans de 50 cm associée à un système de blocage/déblocage automatique sans goupille qui facilite son utilisation. Au contact de la banche de coffrage, sa peau textile rechargeable d'une dimension de 55 cm permet de répartir uniformément l'huile sans risque de coulure.

D'une longueur de 2 m replié et de 3,5 m étendu pour une hauteur de travail de 5 m, ce huileur télescopique évite à l'opérateur d'avoir recours à une PIRL, synonyme de gain de temps et de suppression du risque de chute.

** il peut aussi être utilisé pour huiler les banches avant leur stockage pour éviter la rouille.*