
novembre 2010

3M

Accueil / BBI / Produits / Outillage pneumatique

Système de ponçage complet

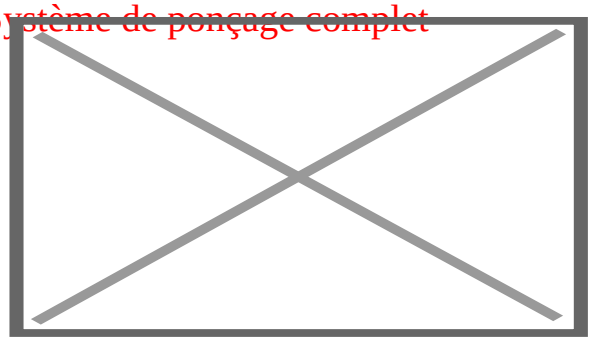

La nouvelle ponceuse à bandes pneumatique 3M (réf. P28366), équipée d’un moteur de 440 watts et tournant à une vitesse de 2 200 tr/min., demande peu d’efforts de la part de l’utilisateur pour une productivité élevée.

Présentant un grand confort d’utilisation et un design ergonomique, elle est dotée d’une poignée réglable à 360° afin de permettre une utilisation dans toutes les positions et d’atteindre les endroits difficiles d’accès. Grâce aux huit bras de contact et extensions disponibles, cette machine est compatible avec les bandes abrasives 3M dans les formats de 3 à 19 mm x 457 à 610 mm : bandes Scotch-Brite (finition satinée ou mate, homogénéisation des rugosités après ponçage, arasage des petits cordons de soudure, travaux de finition sur inox…), bandes abrasifs appliqués 251D, 777F et 947D (ponçage de meubles, travaux de charpenterie, enlèvement de matière, rectification et ébavurage), bandes Trizact (obtention d’un poli brillant et finition sur inox) et la nouvelle bande 577F Verte.

Adaptée à un grand nombre de travaux classiques dans les secteurs de la tôlerie et de la chaudronnerie comme l’arasage et la préparation de nombreuses surfaces (aciers, acier carbone, fonte, aluminium, matériaux tendres comme le caoutchouc...), cette bande 577F Verte au grain en oxyde de zirconium se caractérise par de hautes performances en termes d’enlèvement de matière, de coupe, de durée de vie et de résistance à l’échauffement.