septembre 2020

Prevost

Accueil / BBI / Produits / Outillage pneumatique

Raccords rapides de sécurité S1 - 11 mm

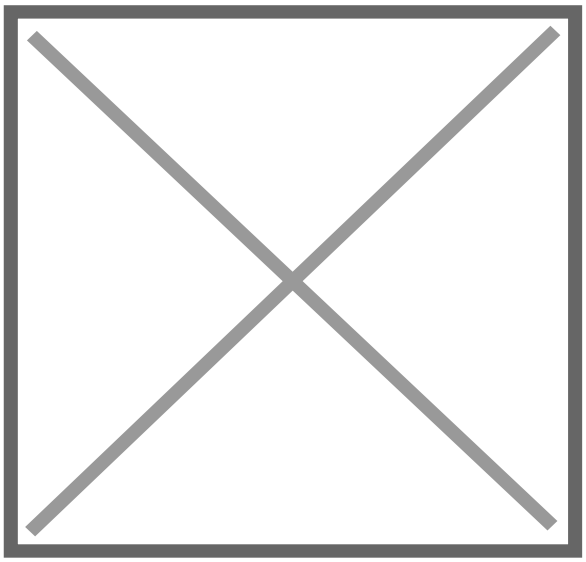

Le raccord rapide de sécurité prevoS1 Prevost gère automatiquement la décompression et la déconnexion des systèmes et outils pneumatiques en toute sécurité (pas de risque de coup de fouet, de désaccouplement involontaire). Ce raccord en composite, qui dans un premier temps était proposé en deux versions de 6 et 8 mm de passage, est désormais commercialisé par la marque avec un passage de 11 mm de diamètre pour les opérations nécessitant un fort débit (garages, applications industrielles…).

Doté de la technologie one push (sécurité anti-coup de fouet), il affiche en 11 mm, comme pour les autres dimensions, une pression de service allant de 2 à 12 bar dans une plage de température d'utilisation comprise entre –15°C à +70°C mais avec un débit augmenté à 3 686 l/min à 6 bar. Il est décliné à ce jour en trois versions avec un raccord pour flexibles de 9, 10, 13, 16 ou 19 mm de diamètre, un raccord fileté femelle cylindrique G 3/8, G 1/2 ou G 3/4 et un raccord fileté male cylindrique avec joint d'étanchéité G 3/8, G 1/2 ou G 3/4 (passage de 10,4 mm et débit de 3 530 l/min). Un quatrième raccord fileté femelle cylindrique G 3/8, G 1/2 ou G 3/4 à profil Truflate complète cette offre avec une pression d'utilisation allant de 0 à 16 bar et un débit de 2 987 l/min sous 6 bar.