


3M

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Protection de la personne](#)

Masque pour milieux amiantés

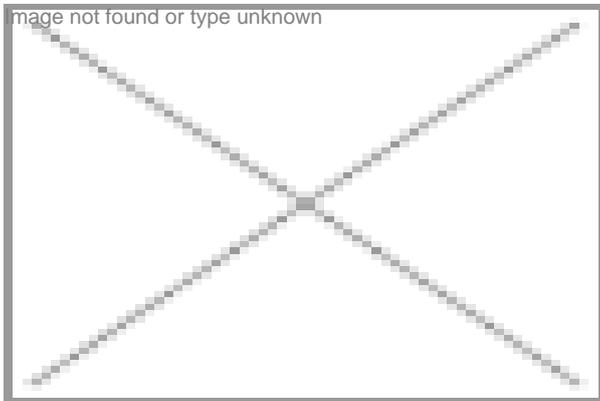

3M lance un nouveau masque de protection

respiratoire à ventilation assistée dédié aux opérations en milieu amianté. Conforme au décret de juillet 2012, le masque 3M™ Powerflow™ 7900PF permet une protection combinée des voies respiratoires et du visage. Rappelons que ce décret qui renforce la protection des travailleurs selon le degré d'exposition auquel ils sont confrontés prévoit notamment que d'ici 3 ans la VLEP (Valeur Limite d'Exposition Professionnelle) de l'amiante devra être divisée par 10 et le contrôle de l'empoussièrément selon la méthode META (technique qui prend en compte toutes les catégories de fibres).

Proposé en taille unique, ce masque est doté d'une double lèvre d'étanchéité et d'un harnais six points équipé de brides coulissantes facilement ajustables. Il convient ainsi à la plupart des morphologies de visage et offre un niveau d'étanchéité optimal. Le moteur frontal compact combiné au filtre latéral facilite la respiration grâce à l'apport continu d'air filtré. Confortable d'utilisation, le masque est entièrement en silicone et dispose d'une visière offrant un champ de vision élargi en haut, en bas et latéralement. Un kit de monture (insert) est disponible en option pour les porteurs de lunettes à verres correcteurs et peut être combiné avec un casque de protection pour la tête. Plus simple d'entretien, il est facilement décontaminable grâce notamment à sa forme ergonomique et lisse. Il est livré prêt à l'emploi dans une valise également décontaminable de forme lisse pour éviter que les fibres ne viennent s'y engouffrer. Un numéro de série est inscrit sur chacun des masques pour faciliter leur traçabilité.

De son côté, la batterie Lithium-ion ne pèse que 390 g et se caractérise par une grande autonomie (5h) et un temps de charge rapide.