octobre 2013

Hoppe

Accueil / BBI / Produits / Quincaillerie

Poignées à revêtement KTL

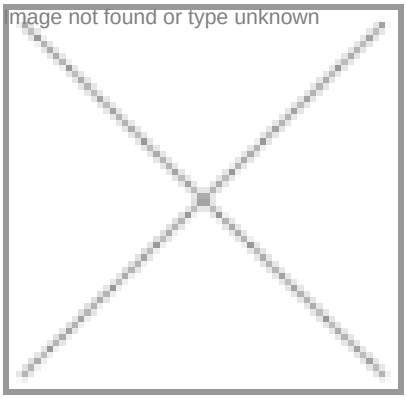

?Hoppe applique à ses poignées de porte en aluminium un procédé de revêtement qui a déjà fait ses preuves dans différents secteurs dont l'industrie automobile, le revêtement KTL (revêtement par cataphorèse). Ce procédé qui permet d'apporter des finitions chromées satinées et dorées sur des produits en aluminium leur confère une très forte résistance à la corrosion (grade 4 – norme DIN EN1906) ainsi qu'aux rayures et impacts. Ces nouvelles poignées de porte sont proposées dans un large choix de formes, modernes ou plus classiques.

www.hoppe.com

Ces nouvelles poignées à revêtement KTL, au même titre que l'ensemble de l'offre du fabricant allemand en poignées de portes et de fenêtres, sont présentées sur le nouveau site internet de Hoppe (en français) sur lequel peuvent être notamment consultés un catalogue interactif des produits, des informations sur les normes, des animations vidéo et l'annuaire des revendeurs.