avril 2012

Lamello

Système d’assemblage Clamex

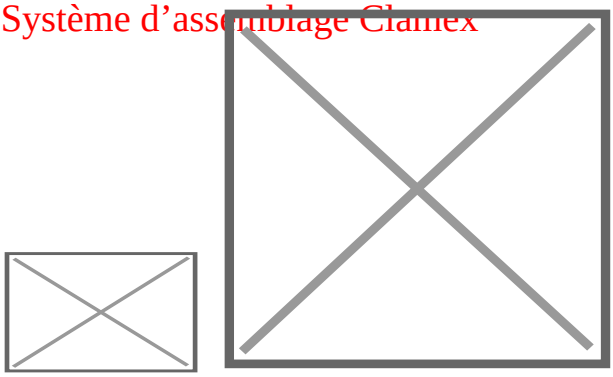

La société suisse Lamello met sur le marché un nouveau système d’assemblage qui permet de réaliser facilement tous types d’assemblages en agencement, construction de meubles, de cloisons… Baptisé Clamex P, il comprend deux éléments (fabriqués à base de matière plastique en fibre de verre renforcée) à positionner sur les deux panneaux à assembler, l’un intégrant un levier (ou verrou) en zinc moulé sous pression qui s’encastre dans le second élément. Nécessitant, lors de sa mise en œuvre, une profondeur de fraisage de 10 à 15 millimètres, il s’insère facilement et sans outils dans le panneau. La jonction des deux éléments s’effectue ensuite par vissage à l’aide d’une clé six pans via un trou de 6 mm de diamètre placé au-dessus du levier (perçage préalable dans le panneau nécessaire via un gabarit). Deux pointes de guidage situées de part et d’autre de ce dernier assurent la résistance à la torsion et évitent la mise en place de tourillons. Une fois assemblés, les deux éléments peuvent facilement être séparés pour favoriser les opérations d’ajustage. Il est disponible en trois conditionnements : 80, 300 et 1 000 paires.