
juin 2023

VP Dolex

Accueil / BBI / Produits / Serrage

Etaux machines 700 et 700H

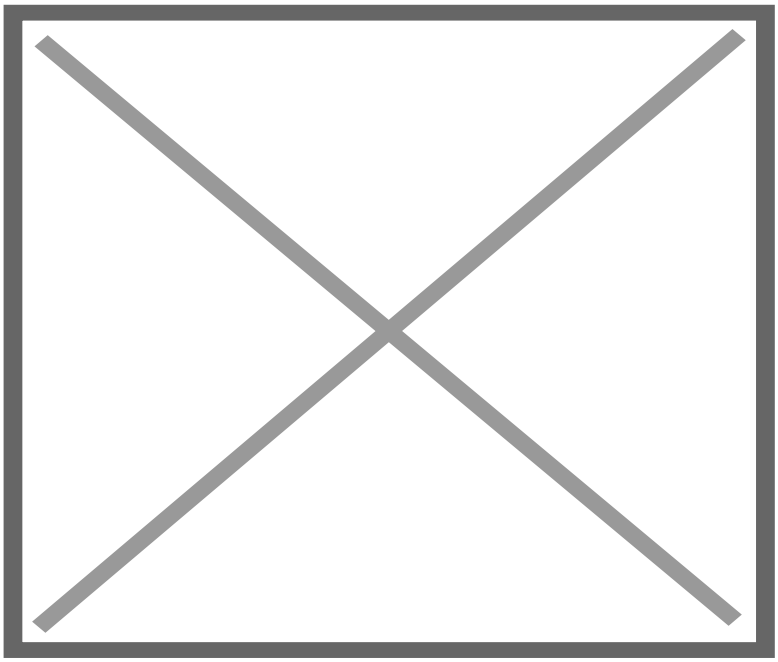

Conçus et fabriqués dans les ateliers de VP Dolex, les étaux machines des séries 700 et 700H, destinés à la production industrielle unitaire ou en série, comportent un corps et des mors à effet auto-plaqueur en acier Toolox 33® nitruré d'une dureté de 60 HRC. Ils sont usinés avec une grande précision – écart de 1 micron en parallélisme et en hauteur du corps – et offrent une grande ouverture qui varie de 155 à 315 mm selon les modèles ; la hauteur des mors est de 62 mm pour les modèles de 150 mm de large et de 71,5 mm pour ceux de 250 mm de large, soit un minimum de 255 mm d'ouverture.

Ces étaux sont livrés avec quatre brides de fixation au support, comportent une butée latérale mobile pouvant être montée à droite comme à gauche et peuvent être positionnés à la verticale grâce à leur vis de butée de came.

En termes d'utilisation, les étaux 700 fonctionnent avec un serrage mécanique et les 700 H avec un serrage effectué par un vérin hydraulique incorporé dans la came. L'étau est alors fourni avec une pompe hydropneumatique et sa commande (à main ou à pied) et 150 cm de tuyau flexible.